

26324

Ref.	26324
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Downlight LED Superficie. Technical Downlight LED Surface. Technical Downlight LED En saillie. Technical

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire


Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	PMMA		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir 90 Blanco T. / T. White / Blanc T.		
Vatios / Watts / Watts	24W		
Lúmens / Lumens / Lumens	CCT -01	(2700K - 3000K - 4000K)	
	Lm Final	1593	1634
	Lm Chip	2800	2880
	Monocolor -90	3000K	4000K
	Lm Final	1634	1820
	Lm Chip	2880	2880
G. Apertura / Opening Angle / A. d'ouverture	120°		
IP	Ext 43 Int 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20°C ~ +45°C		
H.ª de Funcion. / Working H. / H. de Fonct.	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,9 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/10		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Edison
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RGO
Eficiencia N. / N. Efficiency / Efficacité N.	120 Lm/W

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
26324-218_-__	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	600	Free
26324-378_-__	1-10V Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	600	Free
26324-518_-__	Trailing Edge Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	600	Free
26324-D28_-__	DALI / PUSH Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	600	Free



225



Colores / Colours / Couleurs




90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique



01 Negro / Black / Noir

Opciones / Options / Options

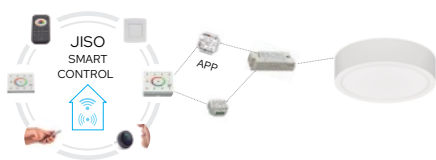

JISO Smart Control

Emergency KIT
2DCLEDKI

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



26308



26314



26330

*Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.
This product contains a light source of energy efficiency class D.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.*

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)